ПРОФИЛЬНОЕ ТОЧЕНИЕ (47 град) - серия P47

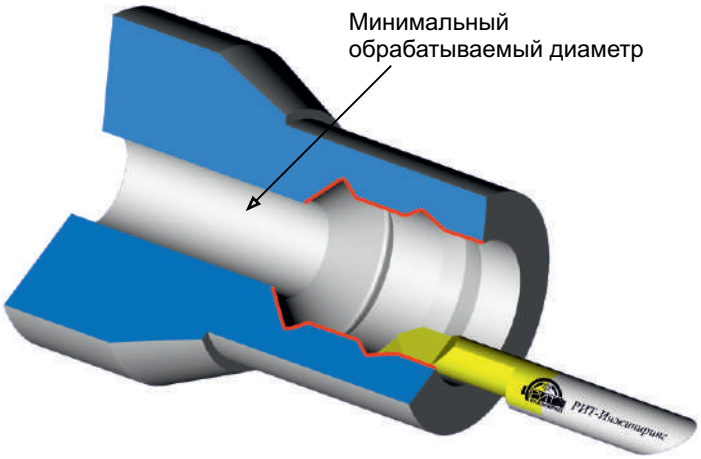

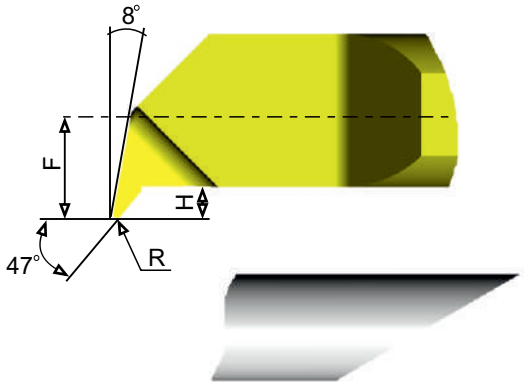

Минимально обрабатываемый диаметр	Обозначение	Параметры инструмента					
		dh6	L	l	R	H	F
4.1	CR-P47-4.1-10-4-47-S	4.0	47	10	0.2	0.8	1.8
4.1	CR-P47-4.1-15-4-47-S	4.0	47	15	0.2	0.8	1.8
4.1	CR-P47-4.1-15-4-47-S	4.0	47	20	0.2	0.8	1.8
5.1	CR-P47-5.1-15-5-47-S	5.0	47	15	0.2	1.0	2.3
5.1	CR-P47-5.1-20-5-47-S	5.0	47	20	0.2	1.0	2.3
6.1	CR-P47-6.1-15-6-47-S	6.0	47	15	0.2	1.4	2.8
6.1	CR-P47-6.1-20-6-47-S	6.0	47	20	0.2	1.4	2.8
6.1	CR-P47-6.1-30-6-64-S	6.0	64	30	0.2	1.4	2.8
8.1	CR-P47-8.1-20-8-47-S	8.0	47	20	0.2	1.6	3.8
8.1	CR-P47-8.1-20-8-64-S	8.0	64	30	0.2	1.6	3.8

www.rit-i.ru
info@rit-i.ru
+7(4967) 72-59-52