# ПРОФИЛЬНОЕ ТОЧЕНИЕ (47 град) - серия P47

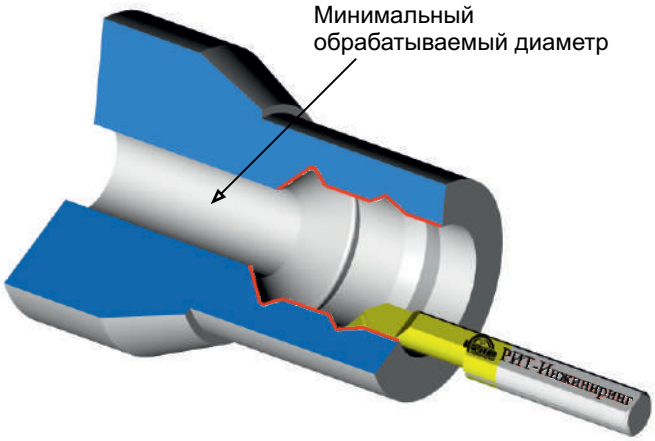





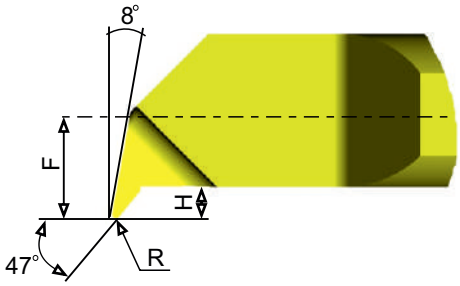

| Минимально обрабатываемый диаметр | Обозначение | Параметры инструмента | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dh6 | L | l | R | H | F |
| 4.1 | CR-P47-4.1-10-4-47-D | 4.0 | 47 | 10 | 0.2 | 0.8 | 1.8 |
| 4.1 | CR-P47-4.1-15-4-47-D | 4.0 | 47 | 15 | 0.2 | 0.8 | 1.8 |
| 4.1 | CR-P47-4.1-15-4-47-D | 4.0 | 47 | 20 | 0.2 | 0.8 | 1.8 |
| 5.1 | CR-P47-5.1-15-5-47-D | 5.0 | 47 | 15 | 0.2 | 1.0 | 2.3 |
| 5.1 | CR-P47-5.1-20-5-47-D | 5.0 | 47 | 20 | 0.2 | 1.0 | 2.3 |
| 6.1 | CR-P47-6.1-15-6-47-D | 6.0 | 47 | 15 | 0.2 | 1.4 | 2.8 |
| 6.1 | CR-P47-6.1-20-6-47-D | 6.0 | 47 | 20 | 0.2 | 1.4 | 2.8 |
| 6.1 | CR-P47-6.1-30-6-64-D | 6.0 | 64 | 30 | 0.2 | 1.4 | 2.8 |
| 8.1 | CR-P47-8.1-20-8-47-D | 8.0 | 47 | 20 | 0.2 | 1.6 | 3.8 |
| 8.1 | CR-P47-8.1-20-8-64-D | 8.0 | 64 | 30 | 0.2 | 1.6 | 3.8 |


www.rit-i.ru
info@rit-i.ru
+7(4967) 72-59-52