




## Обработка фаски и расточка - серия PF

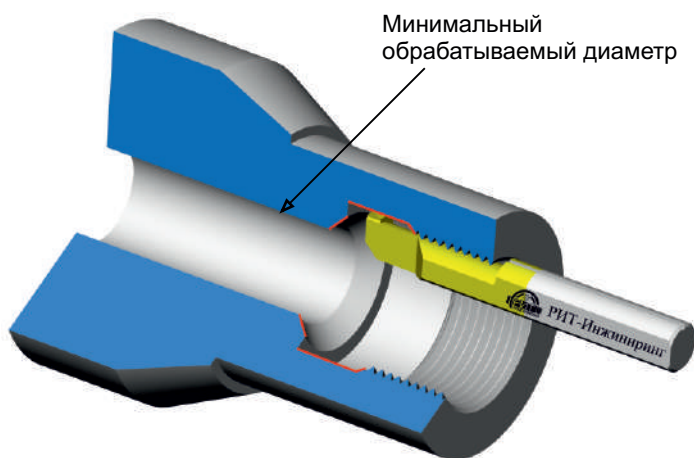

Обработка резьбовой канавки  
**PS**  
серия

Направление резания  
**L**  
результат

Тип хвостовика  
**D**

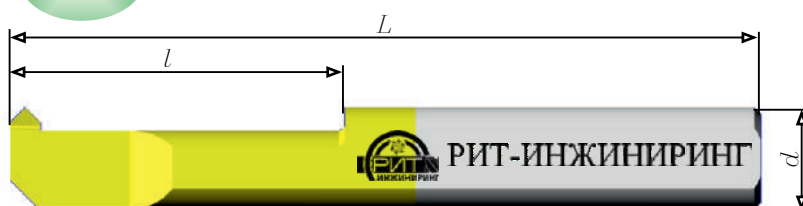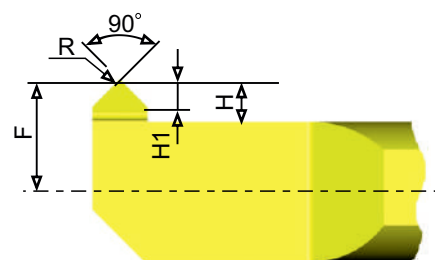

| Минимально<br>обрабатываемый<br>диаметр | Обозначение         | Параметры инструмента |    |    |     |     |     |     |  |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|--|
|                                         |                     | dh6                   | L  | l  | R   | H1  | H   | F   |  |
| 3.1                                     | CL-PF-3.1-10-3-35-D | 3.0                   | 35 | 10 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.3 |  |
| 4.1                                     | CL-PF-4.1-15-4-47-D | 4.0                   | 47 | 15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.7 |  |
| 5.1                                     | CL-PF-5.1-15-5-47-D | 5.0                   | 47 | 15 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 2.1 |  |
| 6.1                                     | CL-PF-6.1-15-6-47-D | 6.0                   | 47 | 15 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 2.8 |  |