


Обработка фаски, расточка - серия PFF

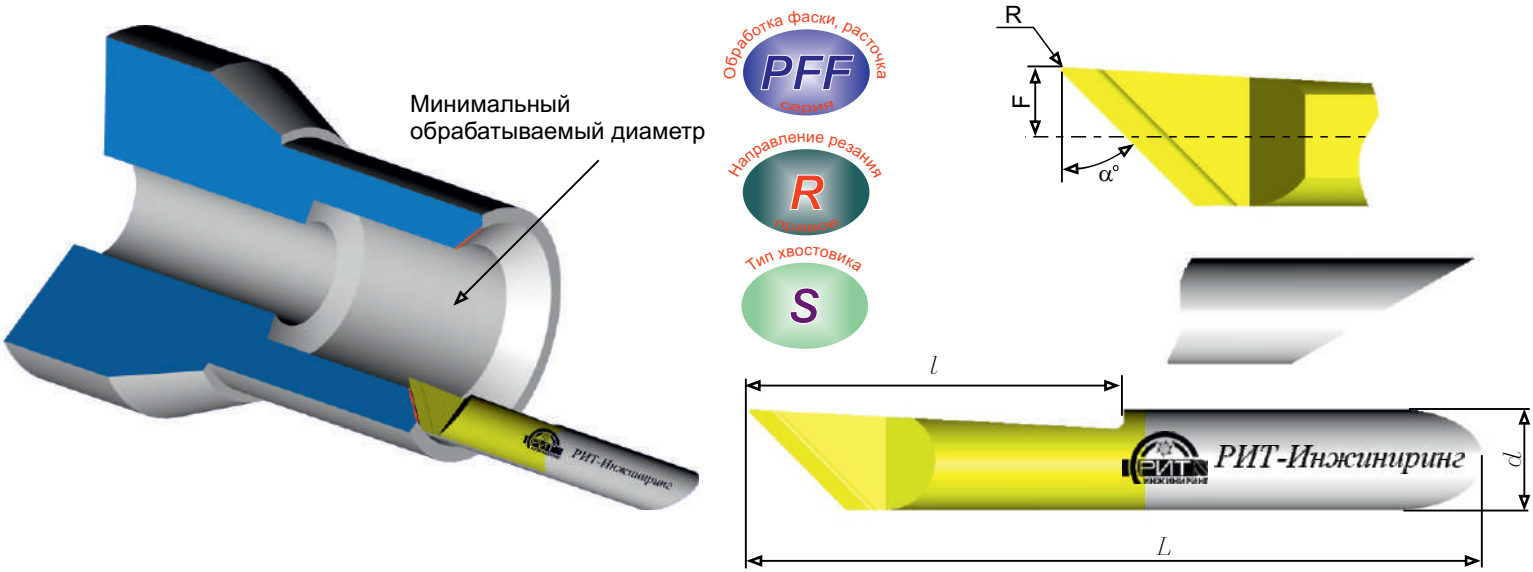

Минимально обрабатываемый диаметр	Обозначение	Параметры инструмента					
		dh6	L	l	R	α	F
1.0	CR-PF-1.0-15-6-47-A45-S	6.0	47	15	0.2	45	2.3
1.0	CR-PF-1.0-15-6-47-A60-S	6.0	47	15	0.2	60	2.3